

LÁMINA PINTRO KR-18

Lámina Pintro KR-18 de tipo SSR acanalado y engargolado. Esta lámina es de fijación oculta mediante clips. Reduce riesgos de filtraciones gracias a que no se necesita perforar para su instalación. Permite la instalación de aislantes, además de poder ser instalada en cubiertas de baja pendiente hasta 2%. Tiene un Peralte de 6.4 cm. Calibres de 22 a 36 *Se recomienda Calibre 24 para techos engargolados. Ancho Efectivo 45.72 cm

Sustratos y Recubrimientos

Producto

Zintro

Zintro Alum


Pintro

Características del producto

– La Lámina KR-18 tiene una pendiente máxima en cubiertas del 2%. Acabado de Pintura en línea continua. Ideal para naves industriales, cubiertas compuestas y techados.

Rango dimensional

– Sin limitaciones de longitud. Se Fabrica en una sola pieza de canalón a cumbre.

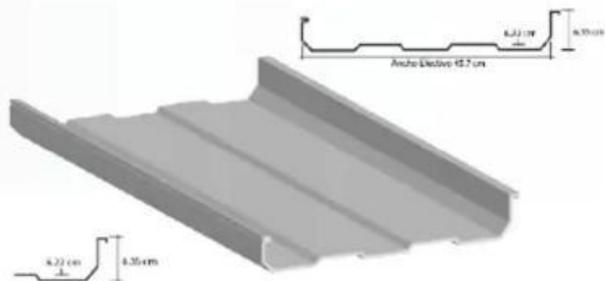

Calibre
22, 24, 26

Poder cubriente
45.72 cm

Peralte
64 mms

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Calibre	Peso area inst. Kg/m ²	Compresión			
		Fibra Superior		Fibra inferior	
		lx (cm4/m)	se (cm3/m)	lx (cm4/m)	Se (cm3/m)
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69
22	8.35	28.96	5.51	28.24	5.4

